中国圧力容器規程適合品 増圧弁用エアタンク

■タンク材質2種用意

■中国圧力容器規程に適合

安全技術規範
TSG R0003-2007 簡易圧力容器安全技術監察規程

■規程適合品 安全弁／圧力計セット および製品合格証を同梱

製品合格証

増圧弁を
コンパクトに直結可能!
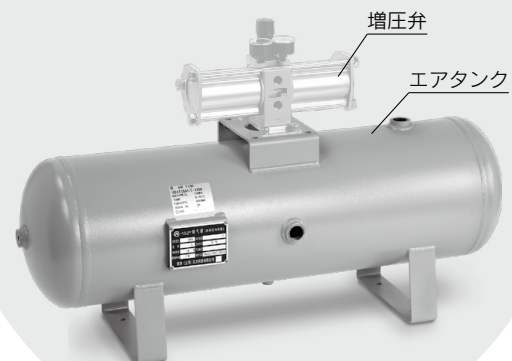
■4種のタンク容積を用意： 5L/10L/22L（20L）/38L

海外規格バリエーション※

法規	主な出荷国／地域	内容	タンク容量
CEマーキング簡易圧力指令	EU	適合品自己宣言書付	5L/10L/20L/38L
産業安全保健法	大韓民国	適合品安全認証書付	5L/10L/20L/38L

※型式・仕様等の詳細は
WEBカタログまたは
Best Pneumatics No.➎を
ご覧ください。

VBAT-X104

型式表示方法

タンク容積

記号	内容積
05	5L
10	10L
20	22L、20L
38	38L

材質

記号	材質
A1	炭素鋼
S1	ステンレス鋼

安全弁／圧力計セット

記号	適用機種
U	VBAT05A1、VBAT10A1 VBAT05S1、VBAT10S1
T	VBAT20A1、VBAT38A1 VBAT20S1、VBAT38S1

注）ドレンバルブが必要な場合は別途手配ください。
ドレンバルブ品番：**VBAT-V1**

仕様

材質：炭素鋼

型式	VBAT05A1	VBAT10A1	VBAT20A1	VBAT38A1
使用流体	圧縮空気			
タンク容量	5L	10L	22L	38L
最高使用圧力	1.5MPa		1.0MPa	
周囲温度および使用流体温度	0～75℃			
質量	6.6kg	11.5kg	14kg	21kg
材質	炭素鋼			
塗装	外面：シルバーグレー 内面：燐酸塩皮膜処理			
同梱包部品	● 安全弁／圧力計セット：安全弁、圧力計、タンク接続用配管 ● 付属品：Oリング、ドレンポートプラグ、VBA接続ねじ（4本）、アンカーボルトナット（4個：22L／38Lのみ） ● 製品合格証：製品合格証、製品安全性能監督試験証書、製品質量証明書、製造許可証、製品使用説明書、竣工図注） ● 取扱説明書			

材質：ステンレス鋼

型式	VBAT05S1	VBAT10S1	VBAT20S1	VBAT38S1
使用流体	圧縮空気			
タンク容量	5L	10L	20L	38L
最高使用圧力	1.5MPa		1.0MPa	
周囲温度および使用流体温度	0～75℃			
質量	5.3kg	8kg	13kg	19kg
材質	ステンレス鋼			
表面処理	外面：酸洗い			
同梱包部品	● 安全弁／圧力計セット：安全弁、圧力計、タンク接続用配管 ● 付属品：Oリング、ドレンポートプラグ、VBA接続ねじ（4本）、アンカーボルトナット（4個：20L／38Lのみ） ● 製品合格証：製品合格証、製品安全性能監督試験証書、製品質量証明書、製造許可証、製品使用説明書、竣工図注） ● 取扱説明書			

 製品合格証は中国に輸出・使用するときに必要な書類です。紛失しないように保管してください。

外形寸法図

VBAT05A1-U-X104
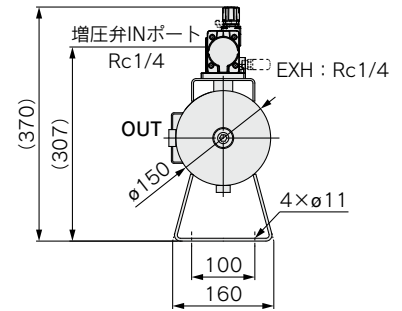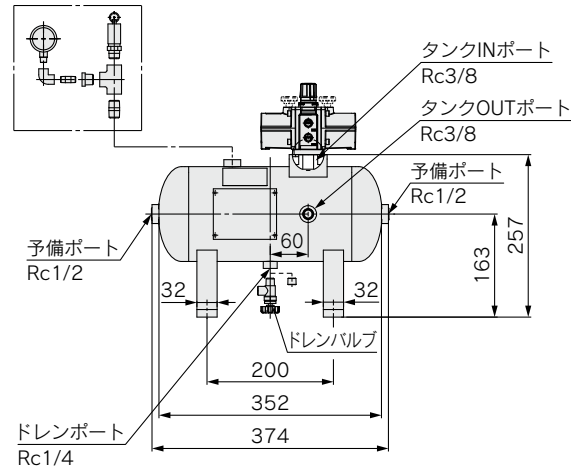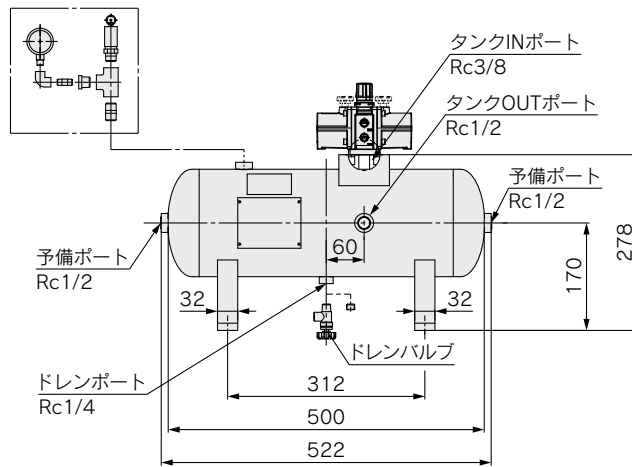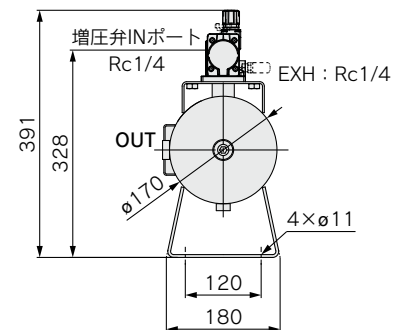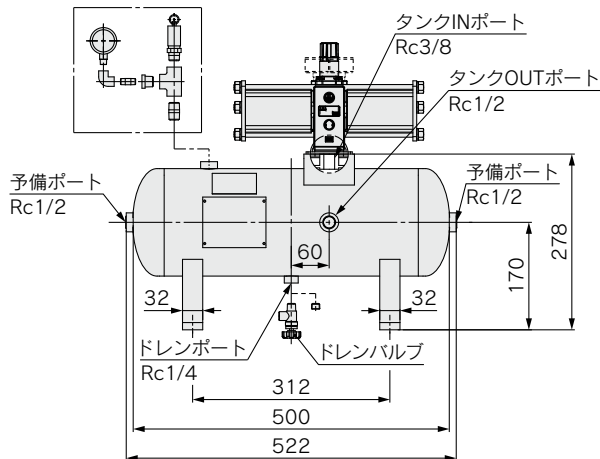
VBAT10A1-U-X104
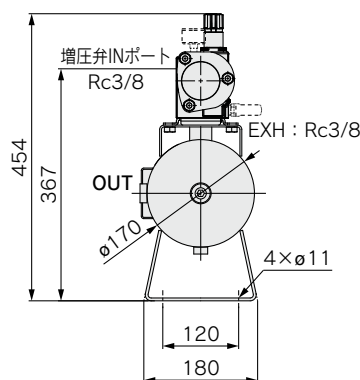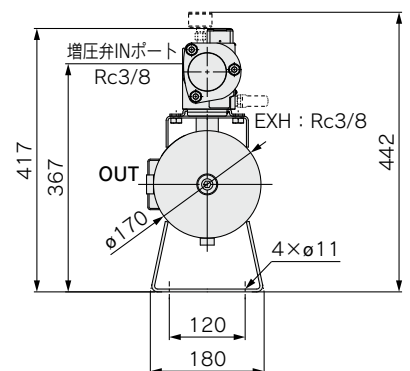
VBA10Aを接続した場合

VBA20Aを接続した場合

VBA22Aを接続した場合

外形寸法図

VBAT20A1-T-X104
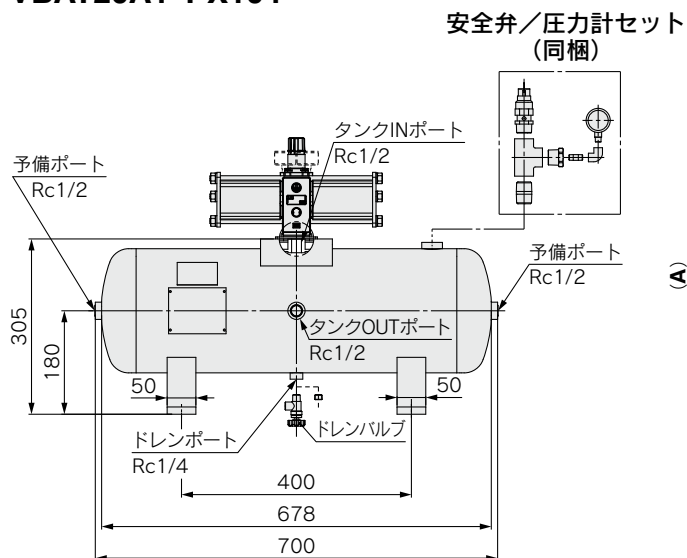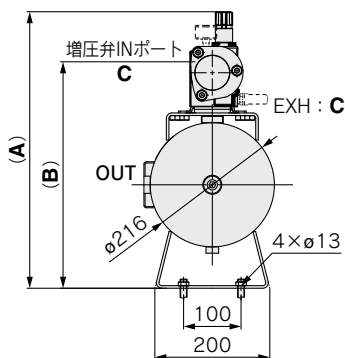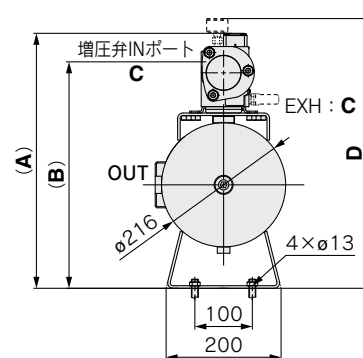
増圧弁型式	A	B	C	D
VBA20A	481	394	Rc3/8	—
VBA40A	520	429.8	Rc1/2	—
VBA22A	444	394	Rc3/8	469
VBA42A	477	429.8	Rc1/2	493

VBAT38A1-T-X104
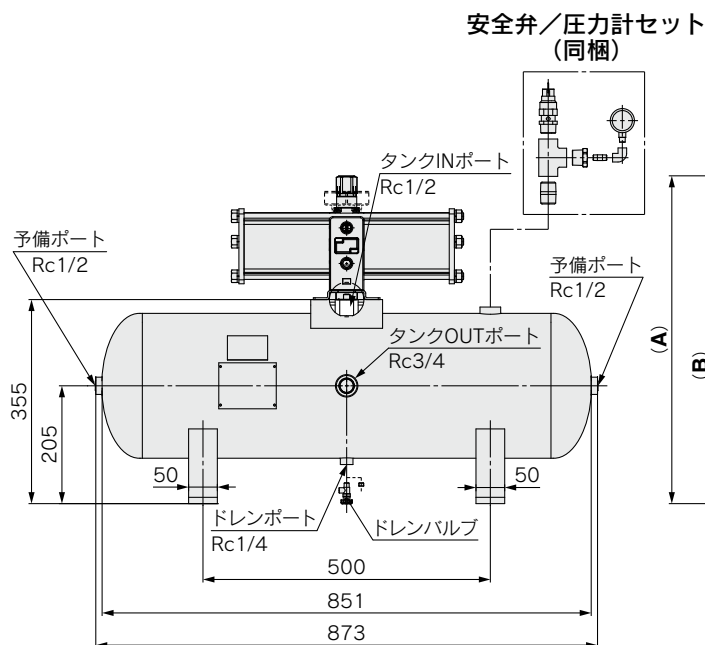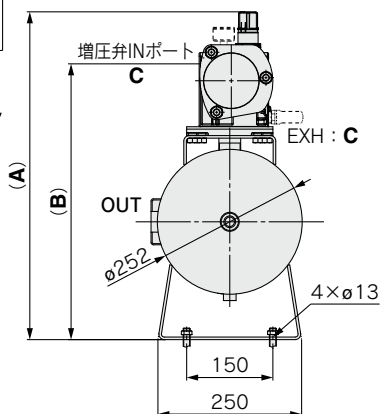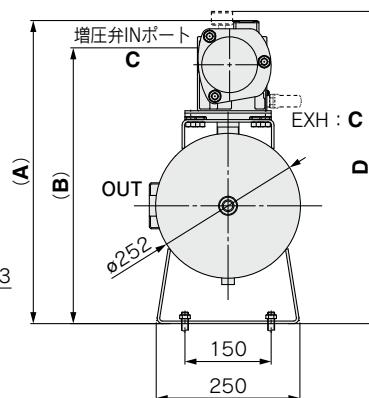
増圧弁型式	A	B	C	D
VBA20A	531	444	Rc3/8	—
VBA40A	570	479.8	Rc1/2	—
VBA22A	494	444	Rc3/8	519
VBA42A	527	479.8	Rc1/2	543

外形寸法図

VBAT05S1-U-X104
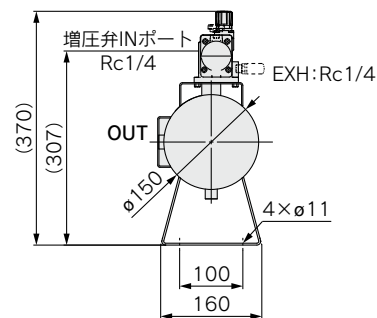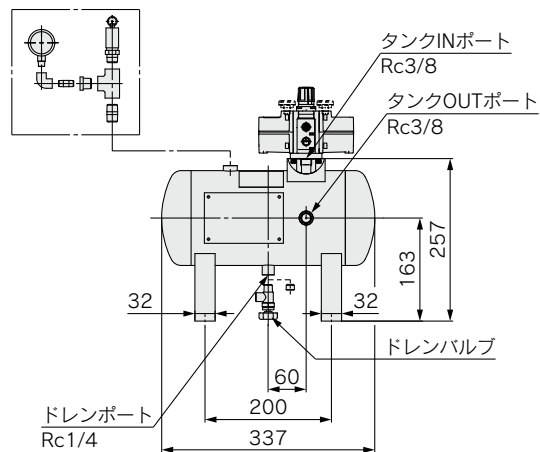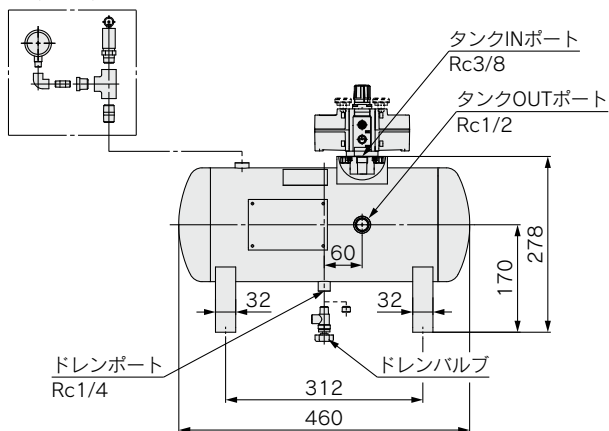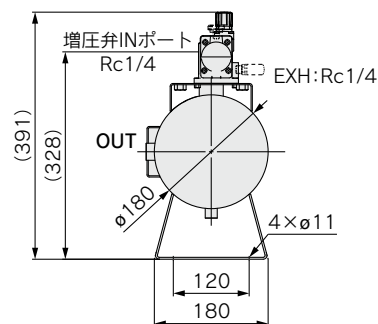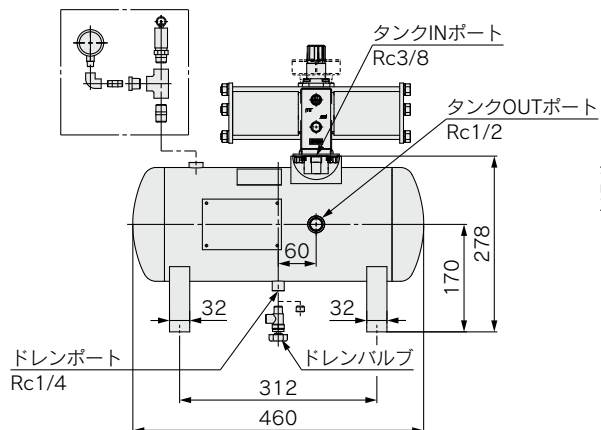
VBAT10S1-U-X104
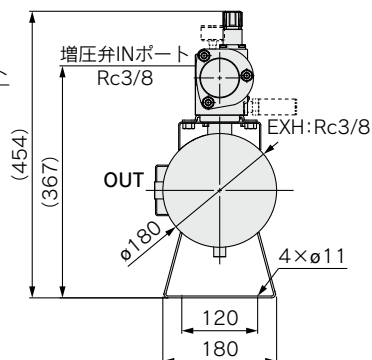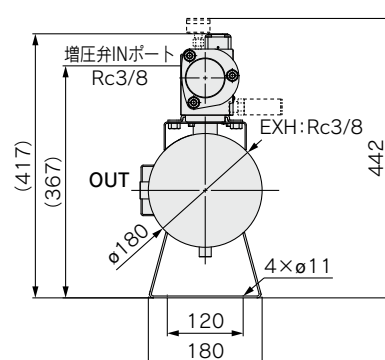
VBA10Aを接続した場合

VBA20Aを接続した場合

VBA22Aを接続した場合

外形寸法図

VBAT20S1-T-X104
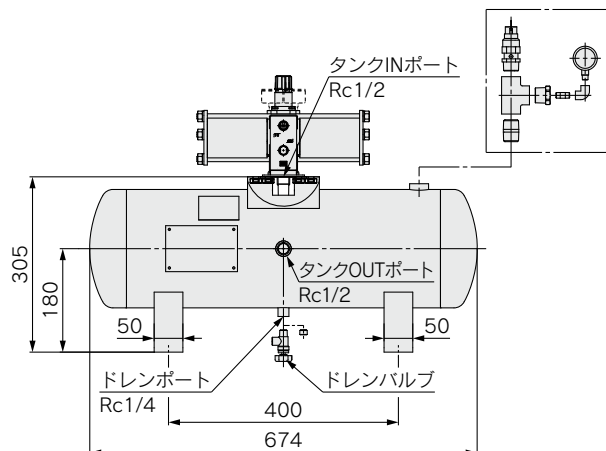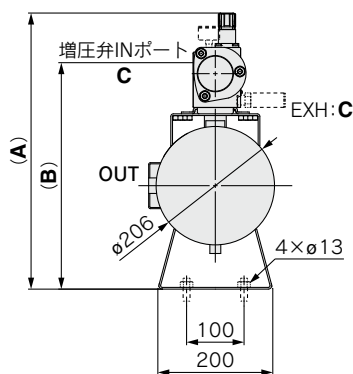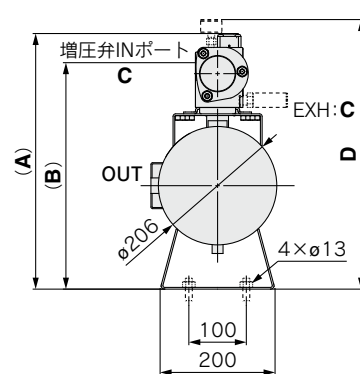
増圧弁型式	A	B	C	D
VBA20A	481	394	Rc3/8	—
VBA40A	520	429.8	Rc1/2	—
VBA22A	444	394	Rc3/8	469
VBA42A	477	429.8	Rc1/2	493

VBAT38S1-T-X104
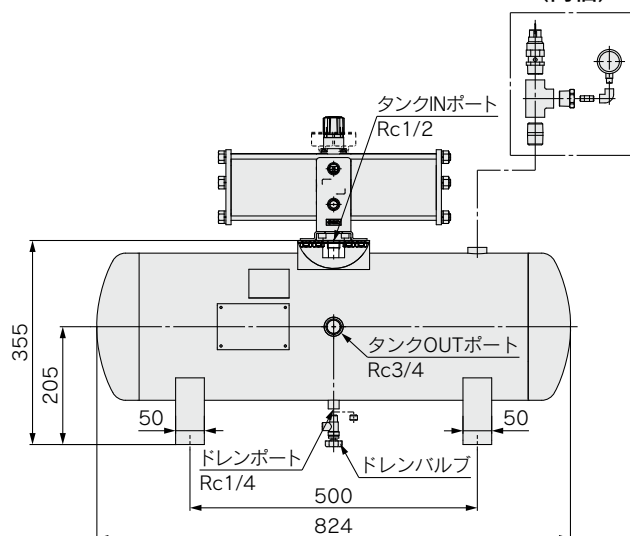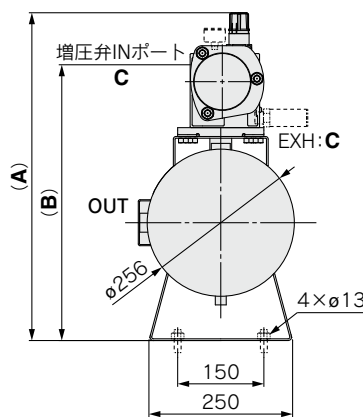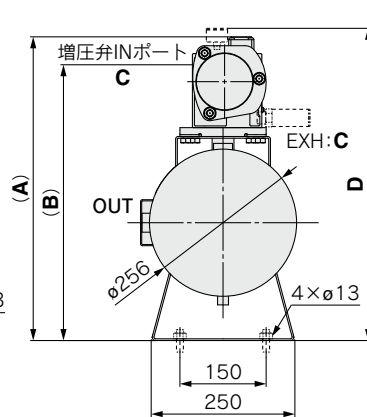
増圧弁型式	A	B	C	D
VBA20A	531	444	Rc3/8	—
VBA40A	570	479.8	Rc1/2	—
VBA22A	494	444	Rc3/8	519
VBA42A	527	479.8	Rc1/2	543

注意

ご使用に当たっては中国圧力容器行政法規に則り、各地域の関連部署に使用許可を得る必要があります。詳細項目につきましては中国特殊設備安全監察条例の内容をご確認ください。

製品を安全にご使用いただくために、ご使用前には必ず当社Best Pneumatics（総合カタログ）『安全上のご注意』の内容を、よくお読みください。